MANUAL DO CONSUMIDOR

CLIMATIZADOR DE AMBIENTES

MODELOS:
CLA - 01 / 127V
CLA-02 / 220V

VENTISOL

Obrigado por adquirir o CLIMATIZADOR DE AMBIENTES VENTISOL.

Este produto foi elaborado para lhe proporcionar melhor qualidade de vida, isto é, Conforto, Praticidade e Segurança.

Informações Importantes

1. Tire o aparelho da tomada antes de encher o reservatório;

2. Não tocar no cabo de energia com as mãos molhadas;

3. Não limpar, proteger e transportar o produto quando o mesmo estiver conectado a tomada;

4. Não obstruir a saída de ar deste produto;

5. Não coloque nada pesado sobre este aparelho;

6. Não expor este produto ao sol por um longo período;

7. Sempre utilizar este aparelho em superfícies planas;

8. Depois de colocar água, não deslocar ou inclinar o aparelho;

9. Não exceder o volume máximo indicado de água deste aparelho;

10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam super visionadas ou instruídas ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;

11. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com este aparelho;

12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviços do fabricante ou por um técnico igualmente qualificado para evitar situações de risco;

13. Não utilizar o produto próximo de gases ou combustíveis explosivos;

14. Este produto é indicado para áreas internas. Não exponha a chuva;

15. Mantenha a saída de ar afastada de cortinas e paredes;

16. Não utilize este aparelho nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina;

17. Não insira objetos na entrada e saída de ar do aparelho a fim de evitar danos.

18. A capacidade máxima do reservatório é de 6 litros. Caso queira usar a função UMIDIFICAR, o nível de água não pode estar abaixo do nível MIN.

19. Não coloque nada em cima ou dentro do produto.

20. Para limpar a parte externa do produto, utilize um pano úmido e sabão neutro. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.

21. Caso o produto se incline e vaze água, desconecte-o da tomada imediatamente. Retire o reservatório, remova toda água e deixe o produto secar por 24 horas antes de usá-lo de novo. Você poderá danificar seu produto caso não siga esta instrução.

22. Se o produto começar a fazer barulho e produzir menos vento é porque o filtro de ar está sujo, bloqueando a passagem do ar. Faça a limpeza do filtro.

23. Não faça reparos no produto por conta própria. Contate o serviço autorizado para que sejam evitados danos ou ferimentos. O serviço fora de garantia poderá ser cobrado pela assistência técnica.

24. Jamais desconecte o produto da tomada puxando-o pelo fio.

25. Não use o produto próximo à fornos, pois isso influenciará em sua eficiência.

Ligação Elétrica

Risco de Choque Elétrico

- **Ligue o produto a uma tomada em perfeitas condições de uso.**
- **Não use adaptadores ou T's**
- **Não use extensões.**
- **Não seguir essas instruções, pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.**

- Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos fixada no produto.
- Os fios da rede elétrica da sua residência devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
- O produto deve ser conectado a uma tomada com capacidade de corrente mínima de 10 A.
- Caso o cabo de alimentação seja danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou pela assistência técnica para evitar riscos de acidentes.

Conheça seu produto

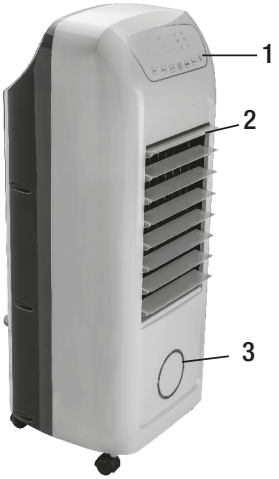

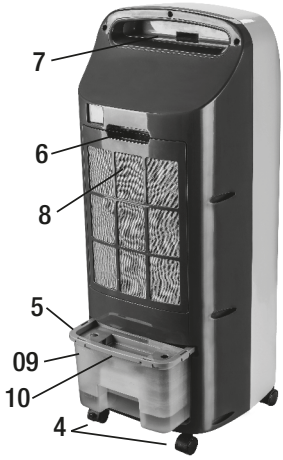

1 - Painel de Controle
2 - Saídas de ar
3 - Indicador de nível de água
4 - Rodízios
5 - Reservatório de água
6 - Abertura para remoção de filtro
7 - Alça para deslocamento do produto
8 - Filtro
9 - Indicador com marcação MIN. / MAX.
10 - Abertura para remoção do reservatório

Instalação

Passo 1: Desembalando o produto
Abra a embalagem. Remova a proteção da parte superior do produto. Retire o produto pela parte superior. Remova a proteção plástica também pela parte superior do produto. Acompanha controle remoto, manual de instruções, termo de garantia e 4 rodízios deslizantes.

Passo 2: Adicionando água no reservatório
A água deve ser adicionada no climatizador de ar sempre que a função UMIDIFICAR for utilizada. O produto poderá ser ligado sem água SOMENTE quando a função umidificar não for utilizada. Para adicionar água, puxe o reservatório e abasteça com água filtrada. Ao terminar o abastecimento feche o reservatório.

Passo 3: Painel de controle
Após adicionado água no reservatório, conecte seu produto à tomada e siga as instruções do funcionamento do painel de controle e suas funções.

Atente-se para o seguinte:
a. Ao colocar água, preste atenção no indicador do nível de água na frente do produto. Utilize água filtrada.
b. Não coloque água acima da indicação de nível máximo (6 litros) pois poderá ocorrer derramamento durante a movimentação. Caso o nível de água esteja abaixo do nível mínimo, a função UMIDIFICAR não funcionará adequadamente.
c. Certifique-se de que o Filtro do produto esteja encaixado na parte traseira do produto para o correto funcionamento da função UMIDIFICAR.

Figura 1



Figura 2

Para utilizar a função UMIDIFICAR/VENTILAR, adicione água no reservatório.



Painel de controle

OSC. VERT. HOR.
Estas funções permitem que o aparelho oscile Verticalmente e Horizontalmente.

TIMER
Opção que permite personalizar o tempo de utilização do aparelho.

UMIDIF. VENT.
Ventilar e Umidificar o ar (Ver **Figura 2** Acima)

MODO
Permite utilizar Modos predefinidos que o aparelho oferece.

VELOC.
Aumenta ou diminui a velocidade do aparelho.

LIG. DESLIG.
Função que permite Ligar ou Desligar o aparelho.

Funções - Painel de Controle

LIGAR/DESLIGAR (⏻)
Ao ligar o climatizador de ar as aletas horizontais abrirão automaticamente e em velocidade do ar MÍNIMA.
Ao pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR para desligar, o climatizador levará alguns segundos até ser completamente desativado.
Ao ligar novamente no botão LIGAR/DESLIGAR, será acionada a última configuração. Somente se retirado da tomada, ou em caso de queda de energia, perderá a configuração.

ATENÇÃO!
Certifique-se de que o reservatório esteja abastecido acima do nível mínimo de água. Você poderá danificar seu produto caso não siga esta instrução.

VELOCIDADE
Para seu maior conforto você pode optar por 3 velocidades de ar: MÁXIMA ( ), MÉDIA ( ) ou MÍNIMA ( ).

MODO
Você pode utilizar entre as seguintes opções:

MODO NATURAL ( )
Você pode escolher as velocidades conforme desejar.

MODO BRISA ( )
O ventilador irá operar em ciclos de 5 segundos onde, a cada ciclo, ele alterna a velocidade entre máxima, média e mínima.

MODO SONO ( )
Neste modo, o produto utilizará uma programação automática na qual a velocidade do ar irá diminuir gradativamente. Função ideal para utilizar durante o sono.

UMIDIFICAR/VENTILAR ( )
Pressione o botão UMIDIFICAR/VENTILAR para acionar esta função. Ao selecioná-la, uma indicação acenderá e o ambiente começará a ser umidificado. Você poderá associar o uso da função UMIDIFICAR/VENTILAR com o modo VENTILAR.
Caso queira desligar esta função, pressione o botão novamente. A utilização dessa função é recomendável em locais de baixa umidade do ar (abaixo de 75%) onde haja renovação do ar constante. Ou seja, porta ou janela aberta próxima à parte traseira do produto. Acione essa função somente quando o indicador de nível de água do reservatório, localizado na parte frontal inferior do produto, estiver com água acima do nível mínimo.
Adicione gelo e/ou água gelada para potencializar a sensação de refrescância.

PAINEL EVAPORATIVO - TIPO COLMEIA

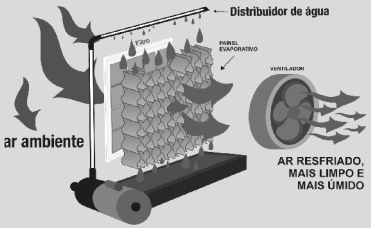

Um processo natural, sem nebulização, aspersão ou arraste de partículas D´água.

O ventilador aspira o ar externo, passando-o através de um painel evaporativo úmido, onde este ar é resfriado, umidificado e filtrado pelo processo de lavagem contínua. Um fluxo de água circula continuamente, molhando e lavando o painel e o ar que nele passa.

TIMER

Pode ser programado para 1 até 7 horas. Pressione o botão repetidamente e a luz do painel indicará o tempo escolhido. Durante o funcionamento do timer, a luz indicará o tempo restante, em horas, até que desligue. Para desativar o timer, pressione o botão repetidamente até que todas as luzes indicativas desta função sejam apagadas.

OSC. VERT. ( ) OSC. HOR. ( ) - OSCILAR

Utilize para ligar ou desligar a movimentação automática das aletas de direcionamento de ar.
Ao pressionar o botão OSC. HOR; uma indicação acenderá no painel e as aletas horizontais oscilarão de cima para baixo e vice-versa. Pressione novamente o botão para manter as aletas horizontais numa posição fixa. Ao pressionar o botão OSC. VERT; uma indicação acenderá no painel e as aletas verticais localizadas internamente no climatizador oscilarão da esquerda para a direita e vice-versa.
Pressione novamente o botão para manter as aletas verticais numa posição fixa.

Controle Remoto

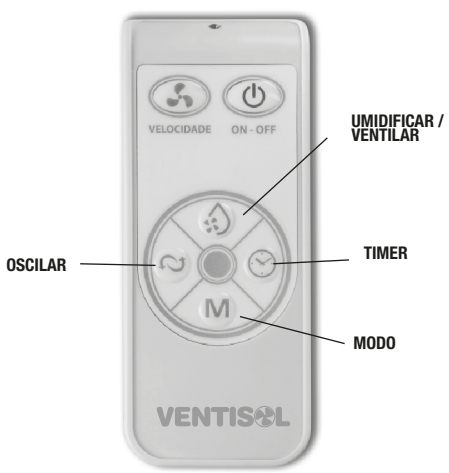

Para operar o climatizador de ar através do controle remoto, aponte-o para o aparelho onde existe o receptor de sinal.
O controle remoto opera o climatizador de ar até uma distância de 5 metros quando apontado para o receptor de sinal do painel de controle.
Um bip sonoro será emitido e as luzes indicadoras do painel acenderão quando a função for ativada no produto.

Manutenção

Filtro de ar e tela de filtro
- Retire o plugue da tomada;
- Retire o filtro de ar;
- Puxe-o para fora e para cima, para retirada do conjunto (suporte plástico e filtro);
- Lave o Filtro Ventisol somente em água corrente e deixe secar completamente antes de recolocar produto.

Quando for recolocar o conjunto certifique-se de que o filtro está montado corretamente no suporte plástico.

ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

- **Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de manutenção ou limpeza.**
- **Monte todas as partes antes de ligar o produto.**
- **Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.**

LIMPEZA DO FILTRO
Para melhor aproveitamento com uso deste produto, recomendamos que sua limpeza seja periodicamente e preferivelmente de quinze em quinze dias.

ATENÇÃO!
É recomendado também realizar a limpeza do reservatório de água sempre que fizer a limpeza dos filtros.

Reservatório de água
O reservatório de água poderá ser lavado sempre que achar necessário. É recomendado também realizar a limpeza do reservatório sempre que fizer a limpeza dos filtros.
- Modo de Limpeza:
- Retire o plugue da tomada.
- Puxe-o reservatório de água para fora deslizando-o nos trilhos.
- Limpe o reservatório com água corrente, uma esponja macia e sabão neutro. Em seguida seque-o com um pano.
- Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.
- Assegure-se de que não haja resíduos no interior do reservatório antes de ligar o produto.

Limpeza externa

Limpe a parte externa do climatizador de ar com um pano úmido e sabão neutro. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos. Em seguida seque-o.

! Dados técnicos

CARACTERÍSTICAS	CLA- 01	CLA-02
Tensão/Frequência	127V ~ 60Hz	220V ~ 60Hz
Potência	60W	60W
Vazão máxima de ar	> 350m³/h	> 350m³/h
Capacidade máxima de água	6 litros	6 litros
Peso Bruto	8 kg	8 kg
Embalagem produto (A x L x P)	77 x 33 x 31 cm	77 x 33 x 31 cm
Capacidade de Umidificação	700mL/h	700mL/h
Ruído	<62db	<62db

MAIO 2015

VENTISOL

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
Ventisol Indústria e Comércio S.A.
Serv. José Tcholakian, 07 - Aririú
CEP 88.135-541 - Palhoça / SC
Tel./Fax 48 2107-9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br